




VOLUMETRIKUS ADAGOLÓ KÉSZÜLÉKEK
VOLUMETRIC DOSING UNITS
VOLUMETRISCHE DOSIERGERÄTE



www.cyberin.hu
info@cyberin.hu

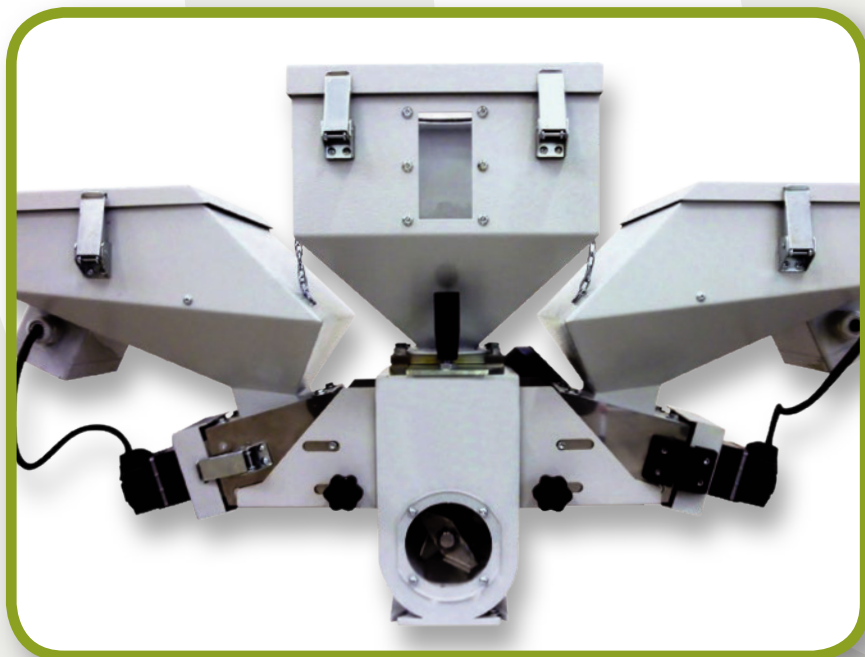


DABSE

VOLUMETRIKUS ADAGOLÓ KÉSZÜLÉKEK

VOLUMETRIC DOSING UNITS

VOLUMETRISCHE DOSIERGERÄTE

MVDU VS MODELL

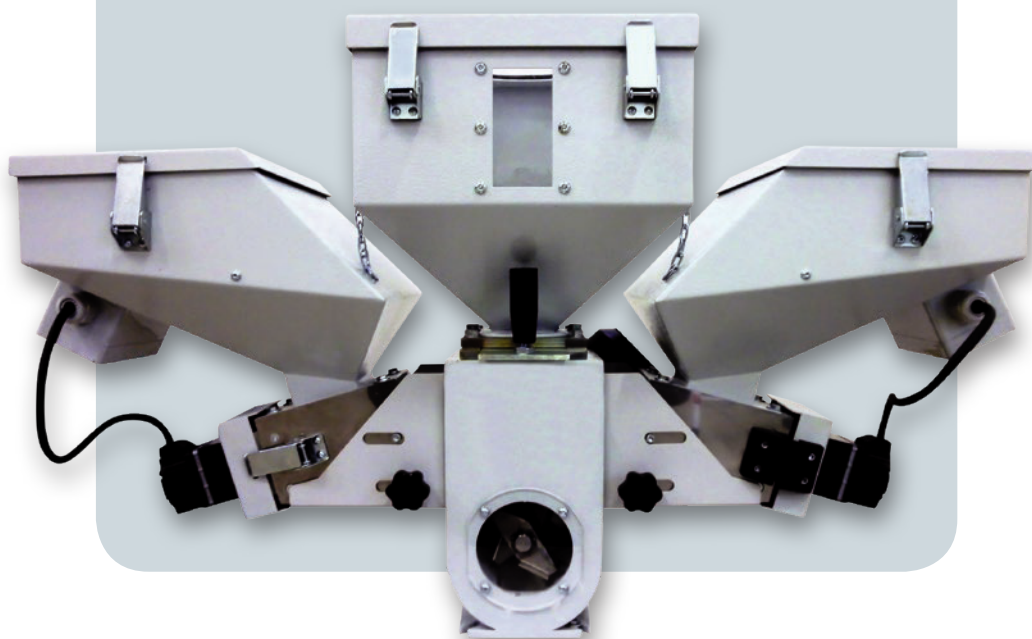


Az MVDU-VS volumetrikus adagoló készülékek adagolási teljesítménye 0,07-60 kg/h. A mikroprocesszor által vezérelt teljesen automatikus működésnek köszönhetően a sebesség és az adagolási idő kiszámításra kerül, így extrúder esetén beállítható az adagolási arány és a nyomás tömege vagy a gyártási teljesítmény/óra.

MŰSZAKI ADATOK:

- Kefe nélküli motor
- Rozsdamentes acél tartály
- Ferdén elhelyezett adagolócsavar
- Egyszerű és gyors tisztítás
- A volumetrikus adagolóra felszerelhető az MA-2-es felszívó

LEHETŐSÉGEK:

- Szintjelző, keverés, tölcsér

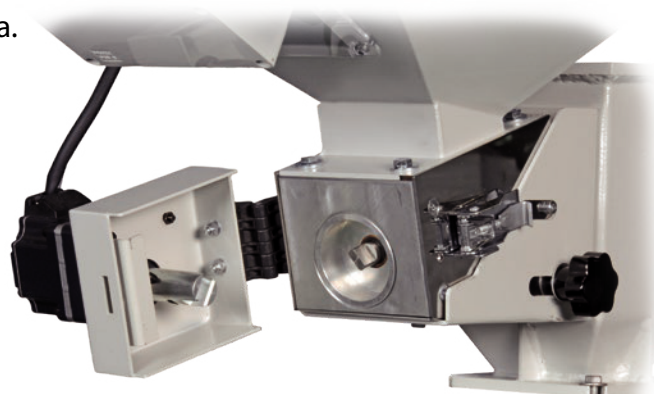

Csiga belső nézete
Screw internal view





COMERCIAL MARSE volumetric dosing units MVDU VS have capacity range from 0,07 to 60 kg/h. Automatic microprocessor control allows to evaluate the metering screw rotation speed and dosing cycle time once dosing percentage and shot weight, in injection, or total throughput, in extrusion, have been set.

MAIN TECHNICAL DATAS:


- Brushless Motor.
- Stainless steel components in direct contact with the material.
- Inclined metering screw.
- Quick discharge gate for cleaning and colour changing.
- Hopper prepared to install loader MA-2.

OPTIONS:


- Lack of material alarm, mixer, central hopper.

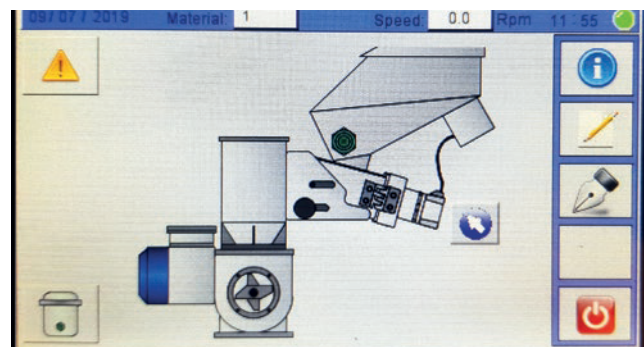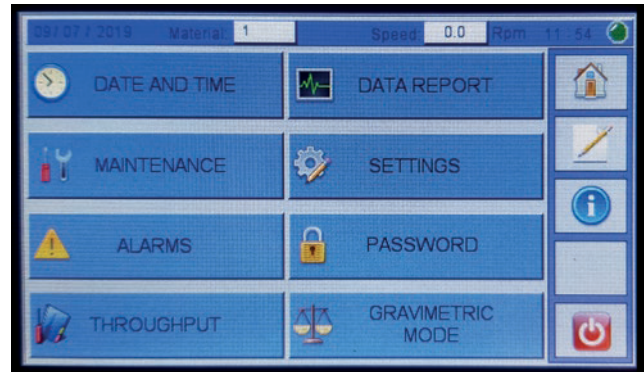

Az adagoló felső rögzítési méretei (Tartály felőli)




Mixer superior base dimensions




Superior base dimensions

Az adagoló alsó rögzítési méretei (Garat felőli)



Mixer Inferior base dimensions



Inferior base dimensions



Die volumetrischen Dosiergeräte MVDU-VS beinhalten eine Dosierleistung von 0,07 bis 60 kg/h. Durch den vollautomatischen und mit Mikroprozessor gesteuerten Betrieb werden Drehzahl und Dosierzeit berechnet, somit Dosieranteil und Ausdruckgewicht bzw. Produktionsleistung/Stunde im Fall eines Extruders eingestellt.

TECHNISCHE DATEN:

- Bürstenloser Motor.
- Behälter aus Edelstahl.
- Schrägschnecke.
- Einfache und schnelle Reinigung.
- Trichter bereit um die Fördergeräte MA-2 zu installieren.


OPTIONEN:

- Alarmmeldung bei Materialmangel, Mischer, Zentraler Trichter, Dosierschnecke.

VOLUMETRIKUS ADAGOLÓ KÉSZÜLÉKEK

VOLUMETRIC DOSING UNITS

VOLUMETRISCHE DOSIERGERÄTE

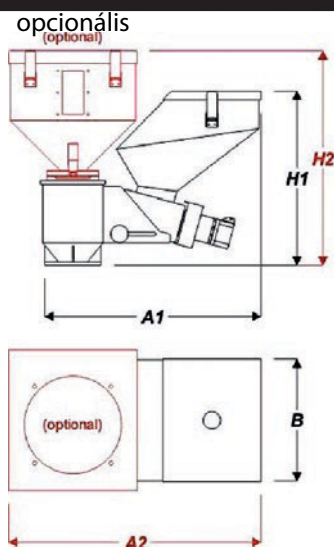

MODELL / MODEL / MODELLE		MVDU VS1	MVDU VS2	MVDU VS3	MVDU VS4
Feszültség / Voltage / Spannung/Frequenz	V / Hz	230/1/50			
Motor teljesítménye / Motor Power / Motorleistung	Watt	30			
Csiga átmérője / Screw diameter / Dosierschnecken Ø	Ø	10	18	18	28
Kapacitás / Throughput / Produktionsleistung	kG/h	0,07 2,5	0,6 7	1,10 15	3 60
Tartály térfogata / Hopper capacity / Trichter volume	dm³	6			
Zajszint / Sound pressure / Klang	dB (A)	< 80			
Súly / Weight / Gewicht	kG	20		21	
Méretek (mm) / Dimensions / Abmessungen	A1	500			
	A2	590			
	B	282			
	H1	400			
	H2	580			

CONDÉS DE BELL-ILOC
INDUSTRIAL MARSÉ S.L.

Condés de Bell-Iloc, 75
08014 Barcelona (España)
T. +34 93 490 20 40
E. marse@marse.es
www.marse.es